

アルミ合金製可搬式作業台




マキシムベース アウトリガー

CSGシリーズ

取扱説明書


ver.1.2

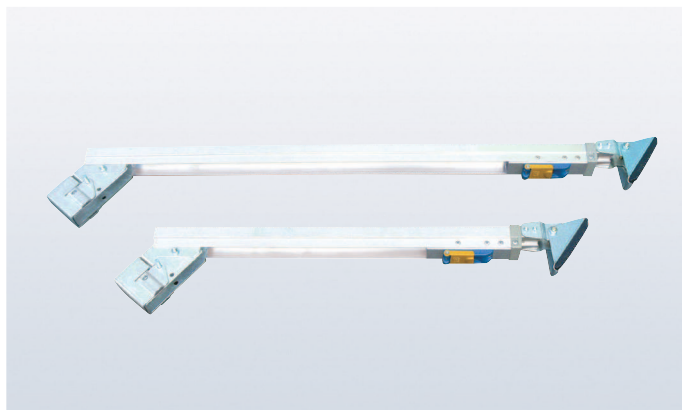


仕様

品 番	H(mm)	適 用
CSGG18	1014	CSG15, 18型用
CSGG10	680	CSG10型用


寸法図

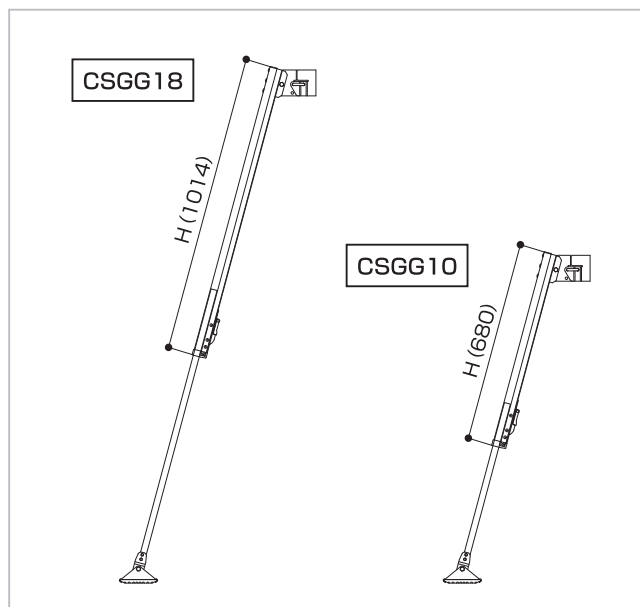

取付手順

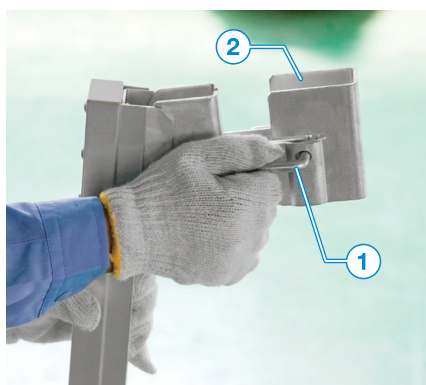

1 アウトリガー上端部受け金具の①ロックピンをはずし、②挟み金具を開きます。

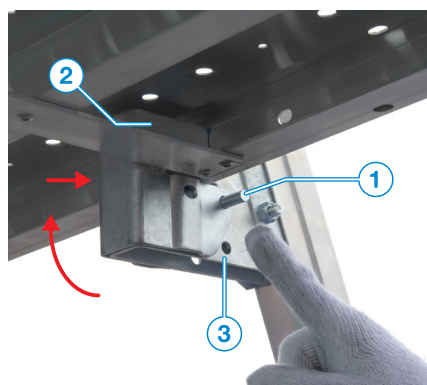

2 ③受け金具を天板裏に押し当てます。その状態で②挟み金具を回転させスライドさせます。この際、①ロックピンが、ロックしているかを確認してください。



3 最適な角度になるように④伸縮脚を調整してください。(※1) ⑤伸縮ロック装置の蓋が閉まっていることを確認してください。作業後は、装着が完全なのを確認してください。

※1) 下端の脚ゴム部が地面に設置されているのを必ず確認してください。

※ この取扱説明書の無断転用を禁じます