

# スライド式階段手摺

## ステップスルー

用途：鉄骨階段用仮設手摺


特長：階段に合わせて伸縮できる手摺です。

鉄骨階段のささら厚さは、6～26mmに適用できます。


品番	寸法 (mm)	用途	重量(kg)	取付金具	数量
TSN1	W2,000～3,500	斜面用	15.0	TSKL	3
TSN2	W1,300～2,000	斜面用	13.5	3	
TSS3	W1,360～2,300	水平用	12.0	TSKL	3
TSS4	W650～1,200	水平用	10.5	TSKL	3
TSS5	W400～700	水平用	9.5	TSKL	3
TSSBD	W1,700～3,000	水平用	2.5	—	—

・TSKL金具は、ささら桁平鋼用です、ささら桁溝型鋼では、TSKSも注文下さい。


品番  
TSN1  
TSN2

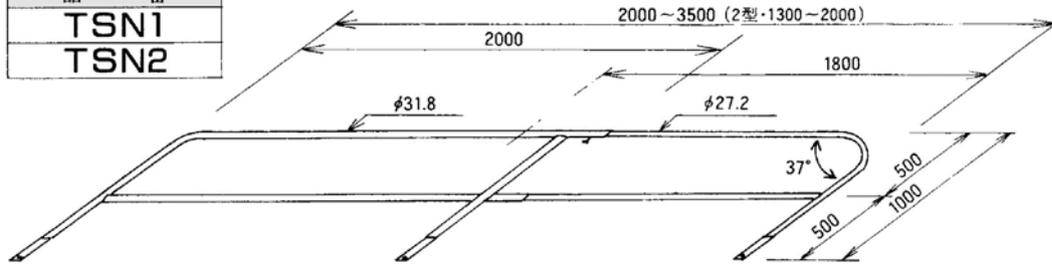


品番  
TSS3

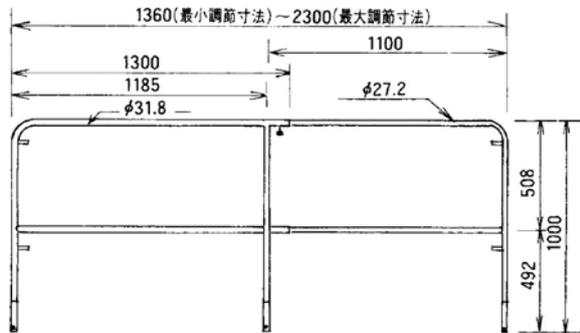


品番  
TSS4




品番  
TSS5



品番  
TSSBD




品番  
TSKL

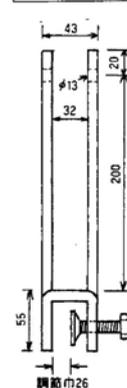

(ささら桁)  
平鋼用


品番  
TSKS



(ささら桁)  
溝型用

## スライド式階段手摺

### 取付例

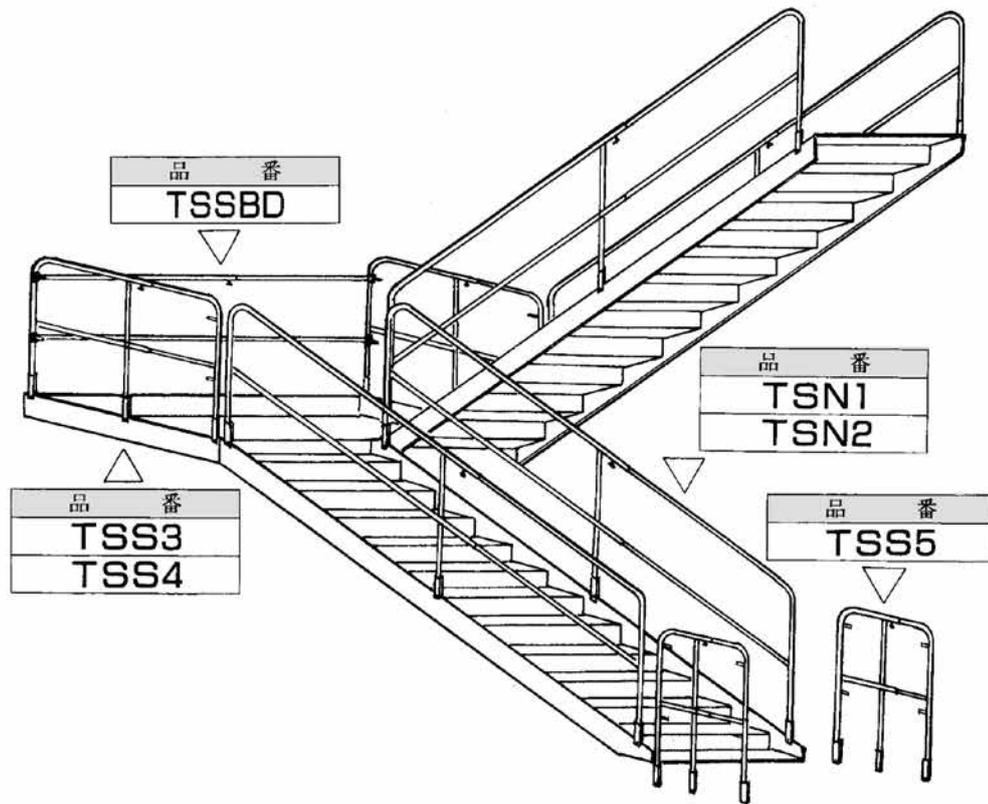

**留意点** : 取付金具 TSKL (平鋼用) はすべて取り付けられた状態にて出庫しています。ささら桁溝型の場合は、TSKLに TSKS を取り付け使用してください。

