

梁本締用足場


抜群の軽さで作業効率の向上に貢献



■ 特長

- アルミ合金製で非常に軽量、燃え・サビ等の心配がありません。
- 一人で移動、取付け、取外しが短時間に行なえます。
- ワンタッチ折りたたみ式で、コンパクトです。
- 転用等には、重機等が不要で、工期の短縮と工費の削減に貢献します。
- 各部材とも、強固に設計され、安全荷重200kg・fに対し安全率は5倍です。

■ 仕様

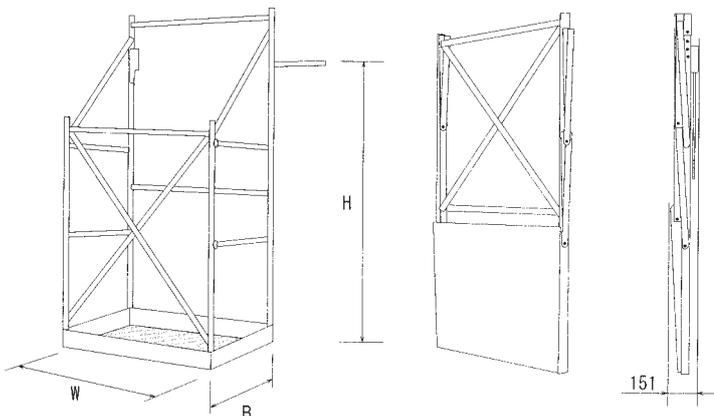


⚠ 注意

1. トビック本体から水平養生ネット、垂直養生ネットの取付をしないで下さい。
2. トビックの取付は梁上での作業となりますので、充分ご注意ください。
3. トビックへの乗り降りは、衝撃のからぬ様にして下さい。
4. アルミ製につき、取扱はていねいをお願いします。
5. 安全帯はトビック本体から取らないで下さい。

積載荷重 2kN(200kg) 安全率5倍

品番	型式	トビック寸法 B×W×H	重量
TV 1	1型	617× 763×1260	13kg
TV 2	2型	617×1063×1260	15kg
TV 3	3型	617× 763×1430	17kg
TV 4	4型	617×1063×1430	19kg
TV 5	5型	617×1463×1430	20kg

安全から 安心へ

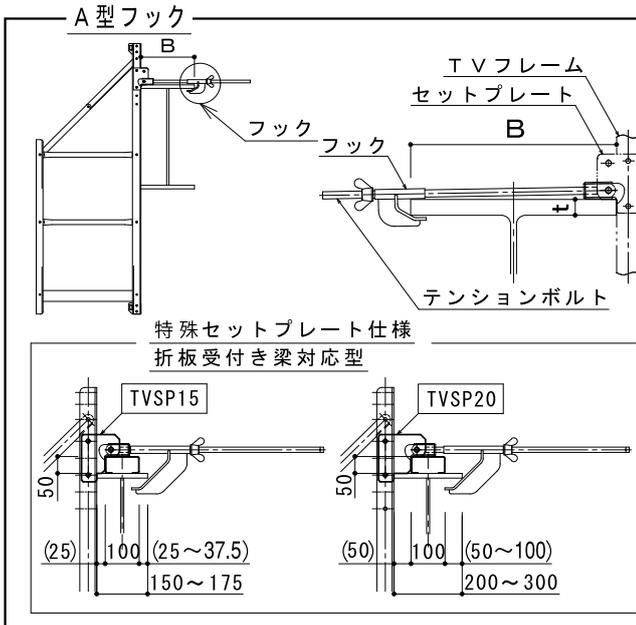


■トビックA型金具使用可能寸法




品番	型式 (商品名称)	B寸法 (適用フランジ幅)	テンション ボルト長	フック	適用フランジ厚t	
					フランジ幅	t
TVA2L	A2型	135~490mm	600L	40	200mm未満	6~30mm
TVA2R	(A-2取付金具)					
TVA3L	A3型	135~490mm	1000L		200mm以上	6~36mm
TVA3R	(A-3取付金具)					
TVA4L	A4型	175~470mm	600L	60	200mm未満	6~50mm
TVA4R	(A-4取付金具)					
TVA5L	A5型	175~470mm	1000L		200mm以上	6~55mm
TVA5R	(A-5取付金具)					
TVA6L	A6型	225~430mm	600L	100	200mm未満	6~90mm
TVA6R	(A-6取付金具)					
TVA7L	A7型	225~430mm	1000L		200mm以上	6~95mm
TVA7R	(A-7取付金具)					
TVA3NL	A3N型	485~840mm	600L	40	-	6~33mm
TVA3NR	A-37プレート金具					
TVA5NL	A5N型	465~770mm	600L	60	-	6~53mm
TVA5NR	A-57プレート金具					
TVA7NL	A7N型	425~670mm	600L	100	-	6~93mm
TVA7NR	A-77プレート金具					

■特殊セットプレート仕様

品番	品名	ユニット品番
TVFP	トビック フックプレート	
TVA615L	TVA-615取付金具折板受用 青	TVSP15
TVA615R		
TVA620L	TVA-620取付金具折板受用	TVSP20
TVA620R		

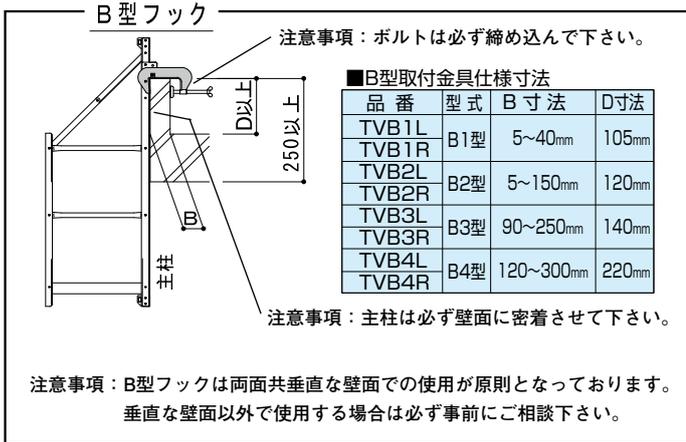

強度グラフ

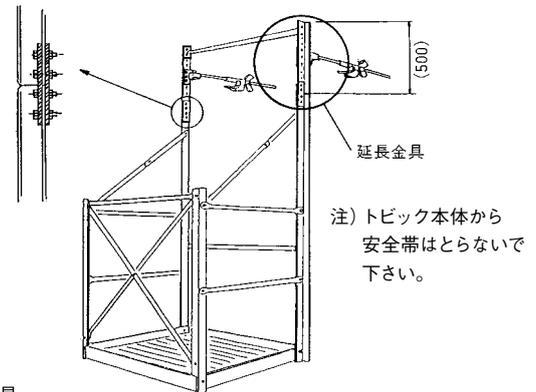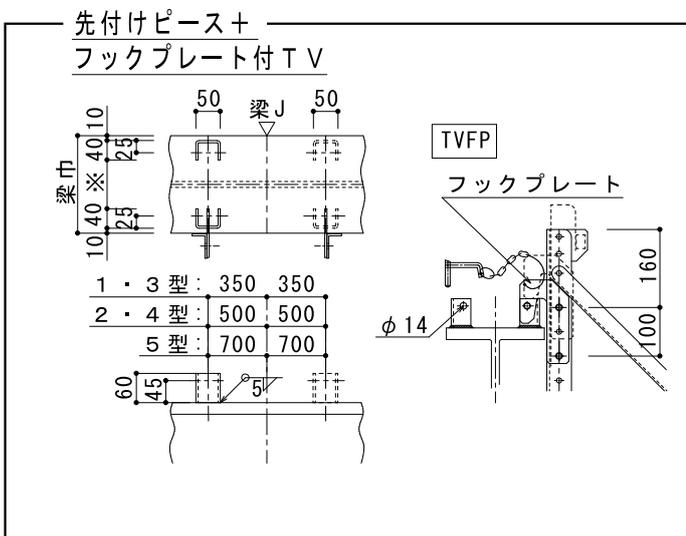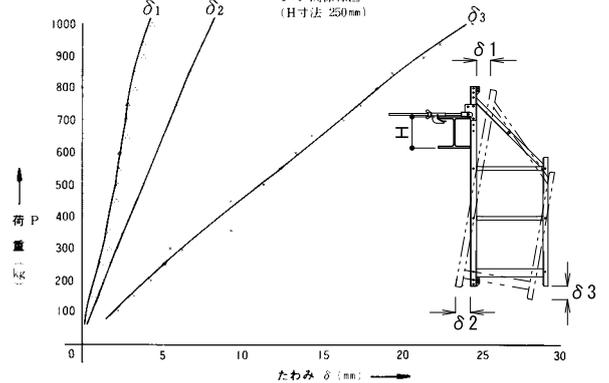

■延長金具




品番	型式	UP寸法	トビック型式	H寸法 梁天端から作業床までの高さ	最小適合梁成	タラップ
TV500	500UP	365~565mm 50ピッチ	1・2型	1625~1825mm	600mm以上	無し
			3・4・5型	1795~1995mm		
TV1000	1000UP	720mm (945mm)	1型	1980mm (2205mm)	750mm以上	フレーム一体型
			3型	2150mm (2375mm)		
TV1050	1050UP	900~1050mm 50ピッチ	3・4・5型	2330~2480mm	1500mm以上	装備品

備考：() 値は片側のみ設置の場合

使用条件


型 式	※本締の最適用梁成 (h)	スプライスプレート又はデッキ受プレート	
		1台のみ使用	2台向い合せ使用
1 型	250~760mm	650mm以下	600mm以下
2 型	250~760mm	950mm以下	900mm以下
3 型	250~930mm	650mm以下	600mm以下
4 型	250~930mm	950mm以下	900mm以下
5 型	250~930mm	1,350mm以下	1,300mm以下

※最適用梁成は梁下端からトビックの作業床までを500mmとした場合の寸法です。

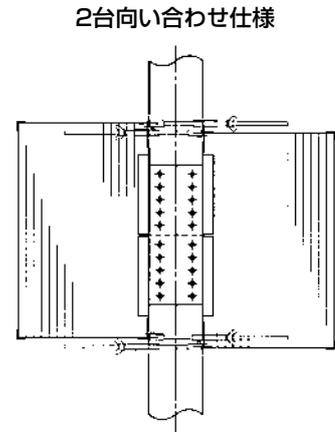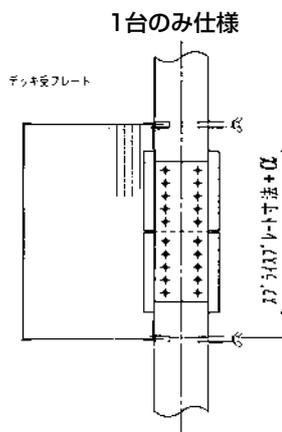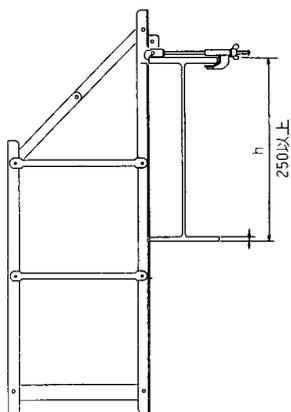

■コーナートビック (セットプレートを蝶番に換えたもの)

(コーナー使用時に限る)

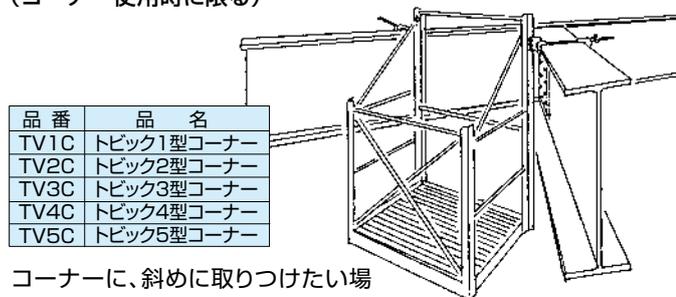

品番	品名
TV1C	トビック1型コーナー
TV2C	トビック2型コーナー
TV3C	トビック3型コーナー
TV4C	トビック4型コーナー
TV5C	トビック5型コーナー

コーナーに、斜めに取り付けたい場合は、取り付け金具を蝶番にするコーナー用トビックで対応できます。

※トビック(コーナー用)使用に関しては当社承認分のみの出荷とさせていただきます。
(※特殊金具に変更の場合は、金具取替料と若干の納入日数がかかります。)

■トビック用昇降タラップ (1型用から5型用まであります) (500UP延長昇降タラップもあります)

作業時はサイドに回転させ作業面を塞ぎません。





■昇降タラップ仕様

品番	品名	重量	対応形式
TVT12	昇降タラップ	3.4kg	1・2型用
TVT345	昇降タラップ	3.7kg	3・4・5型用
TVT5U345	500UP延長タラップ	5.3kg	3・4・5型用
TVT1050	1050UP延長タラップ	5.5kg	3・4・5型用

取扱い注意!!

- ★支柱①とセーフティロック②は、必ず上・下フランジにあてること。
- ★フック③は、必ず上フランジに挟むこと。
- ★フック部を引っかけたり、ぶつかけたりしないこと。

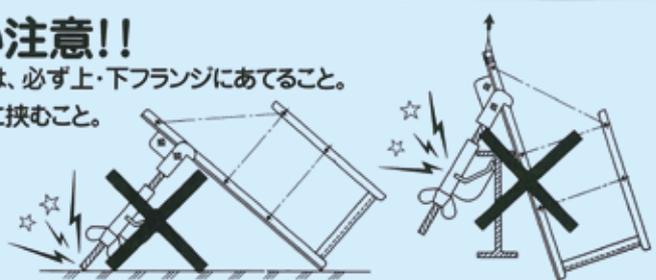

注意 安全帯はトビック本体からとらないでください。

安全から 安心へ

