

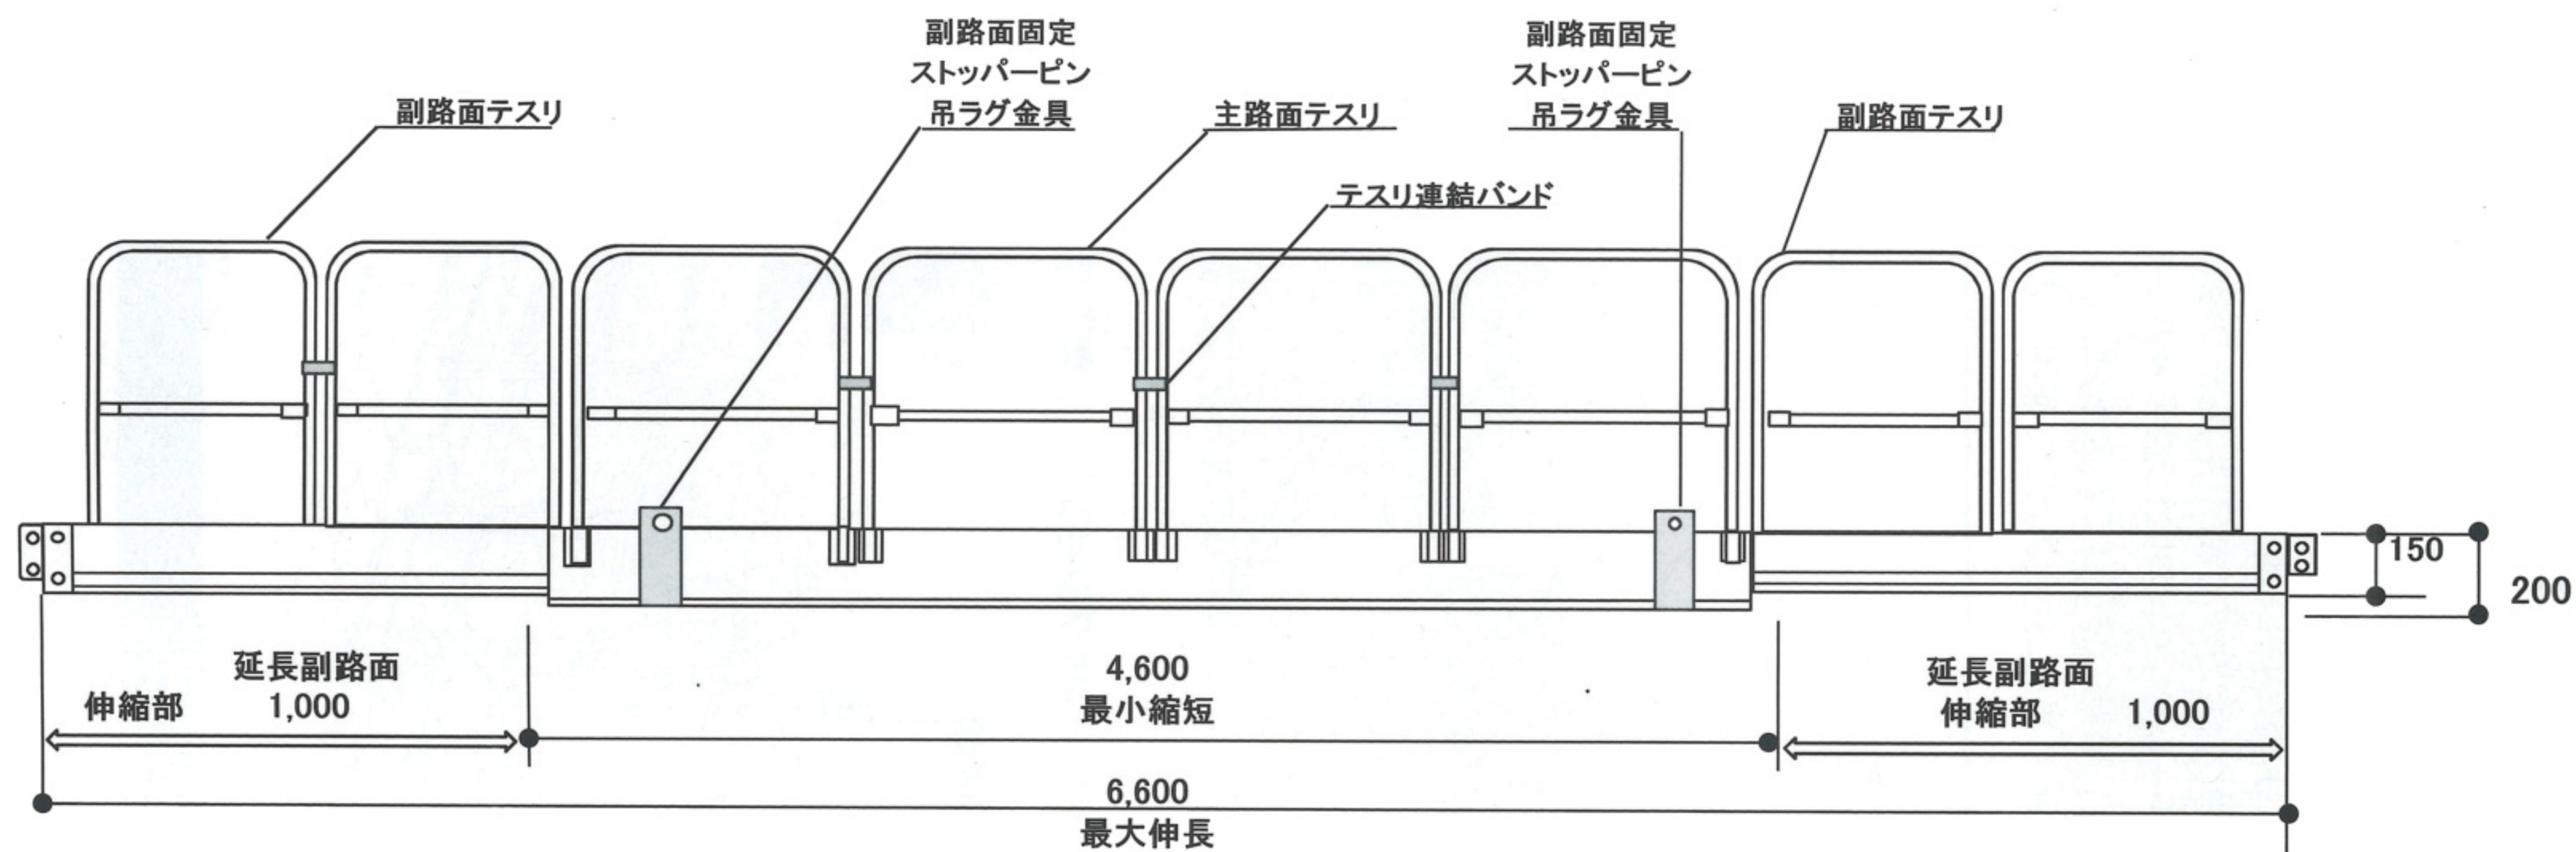
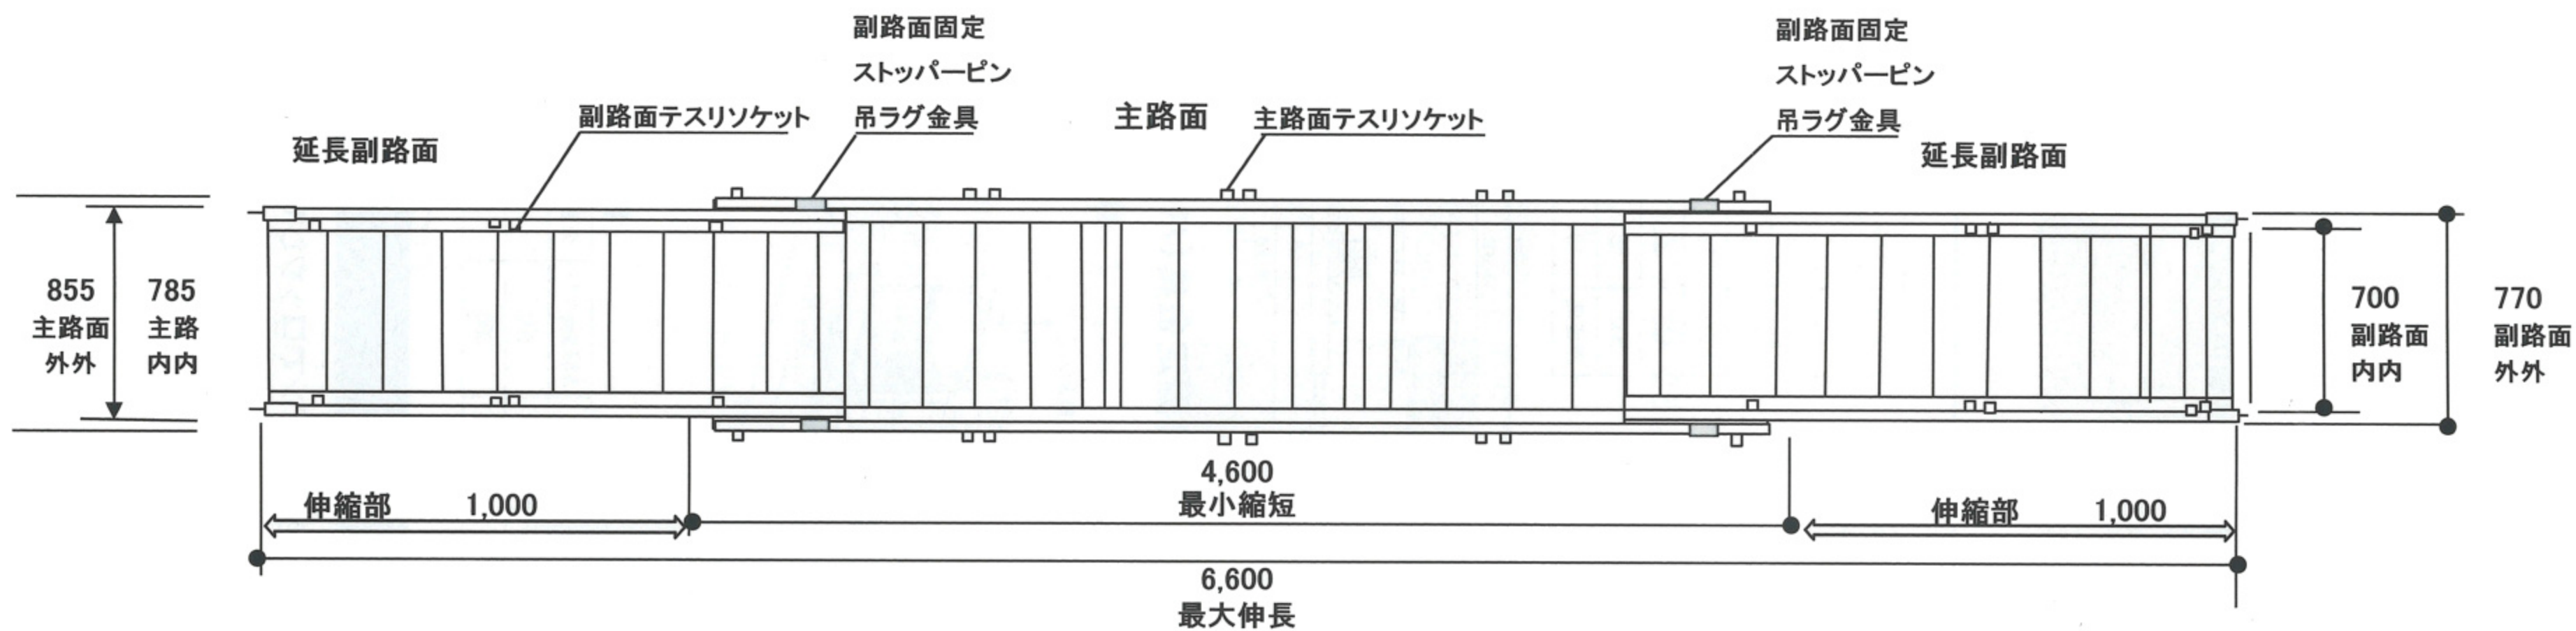


NKブルコンロード NKBR-660

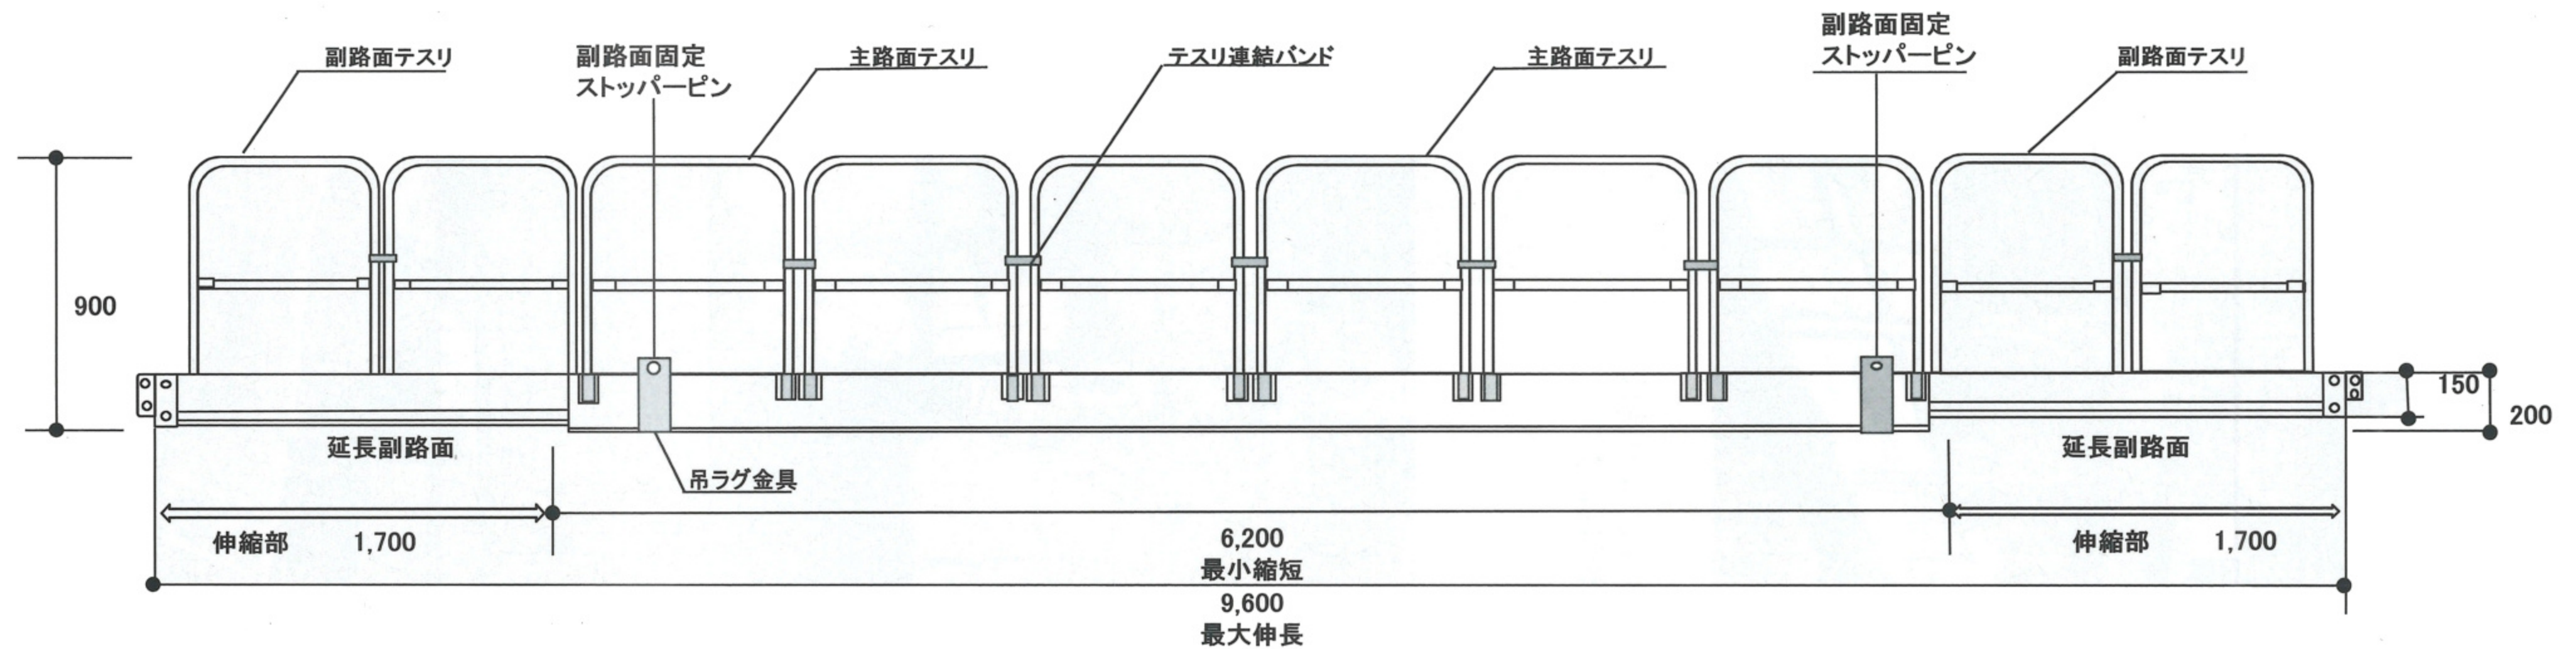

※注意 テスリは組立後取り付けている連結バンドで必ず固定してください。

NKブルコンロード NKBR-960

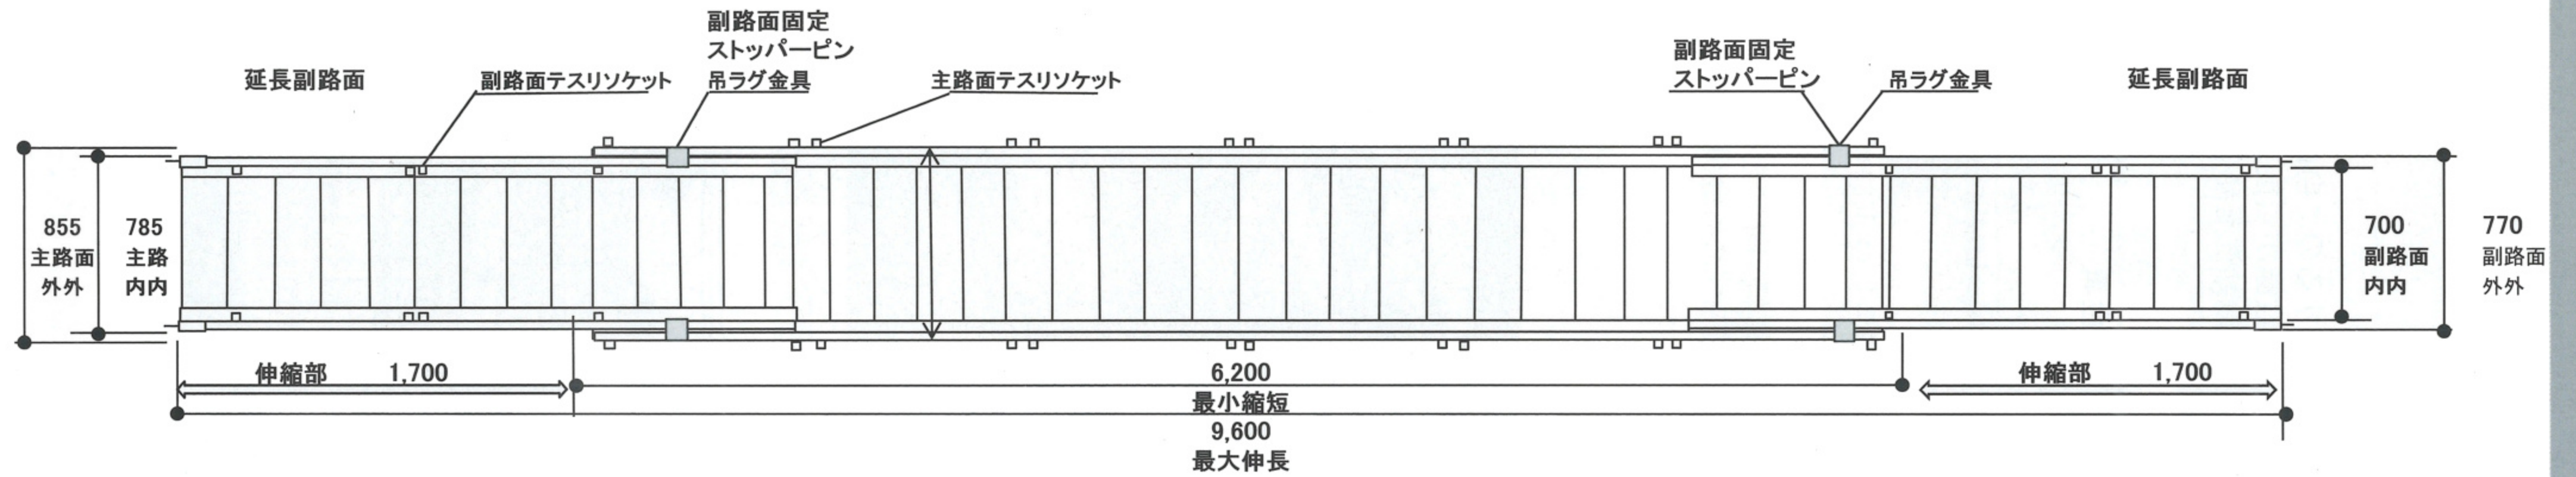

※注意 テスリは組立後取り付けている連結バンドで必ず固定してください。

レコナル NKブルコンロード設置写真



アルミ合金で軽量。
仮設の盛り変えや解体なども短時間で
行え、工期の短縮を可能にします。

伸縮するので自由な継ぎ足しや連続的な設置が可能です。作業において抜群の機動性を発揮します。

隙間金具



隙間金具使用前



隙間金具使用后

T時接続時にできる
隙間を埋める金具です。

